



MAXI-STORLEK



Cibes A8000

Plattformshiss för last
upp till 1000 kilo

En konstruktion för tung och skrymmande last. Tar upp till 8 personer

- Enkel och snabb installation
- Extra bred dörröppning, upp till 1300 mm
- Plattformsdjup upp till 2475 mm
- Batterinödsänkning som standard
- Mjuk start/stopp som standard
- Endast 130 mm grop



Plattformshissen Cibes A8000 med 1000 kg märklast, är Cibes Lifts största plattformsmått 1405x2475 mm för skrymmande last.


Cibes A8000 drivs med vårt beprövade system med skruv och mutter, som använts med framgång under många år i vår serie plattformshissar A5000. Cibes A8000 är en flexibel och robust hiss med en märklast på 1000 kg. Den stora plattformen och lastförmågan gör detta till en idealisk hiss för lyft av tunga, skrymmande eller otypliga varor till olika våningar i en byggnad.

Tack vare sin kapacitet (1000 kg märklast) och rymliga plattform på upp till 1405x2475 mm, lämpar sig Cibes A8000 för kommersiella byggnader, sportarenor, fabriker, lagerlokaler och restauranger, liksom vårdhem och vårdmottagningar. Hissdörrens bredd på upp till 1300 mm underlättar transport av t.ex sjukhussängar och liknande skrymmande last.

Cibes A8000 levereras komplett med schakt. Endast 130 mm schaktgrop behövs. Installationen är enkel och smidig och kräver inget omfattande ombyggnadsarbete. Plattformshissen kan utrustas med automatiska dörröppnare och en rad andra tillbehör. Det robusta modulära hisschaktet kan erhållas pulverlackat i valfri RAL-kulör, eller med glasväggar av laminerat säkerhetsglas. Vid behov kan hissen förses med brand-säkra dörrar.

Standardstorlekar på plattformen, bredd x djup:

1405 mm x 1975 mm
1405 mm x 2475 mm
1105 mm x 2175 mm

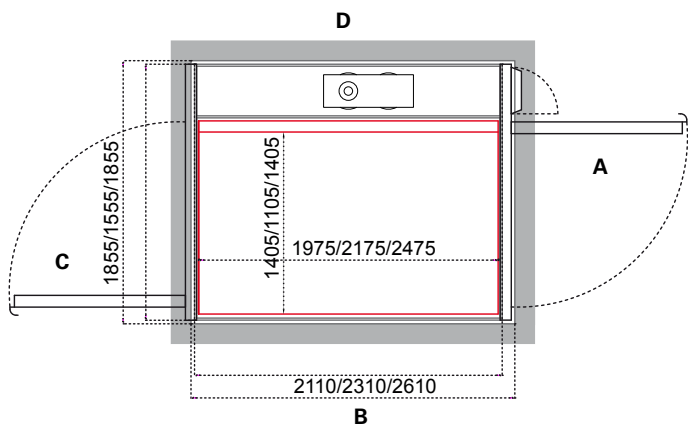

TEKNISKA DATA – CIBES A8000	
Märklast	1000 kg
Märkhastighet	Max 0,15 m/s (9 m/min)
Styrsystem	Mikrodatorbaserat
Lyfthöjd	Upp till 13 m (6 våningsplan)
Plattformsmått (B X D)	1405 x 1975 mm / 1405 x 2475 mm / 1105 x 2175 mm
Schaktmått	B = +420 mm x L = +100 mm (genomgång L = +120 mm)
Grop	130 mm
Fritt utrymme ovanför översta stannplan	2300 mm
Maximal skruvlängd	4 m (eller efter kundens önskemål)
Manöversystem	Hålldon
Säkerhet	Batterinödsänkning (automatiskt stopp på marknivå)
Strömförsörjning	380-400 V 3-fas, 50/60 Hz 16 A frekvensomvandlare *
Motoreffekt	4 kW
Certifierad enligt MD 2006/42/EG	

* 1) Tillval för strömförsörjning 3x230 V 3-fas Hz 16 A frekvensomvandlare(630 kg)

TEKNISKA DATA (MM) - DÖRRAR - CIBES A8000				
Dörrbeteckning	A40	A30	EI60	EI60G
Fri ingångsbredd	1000	1300	1000 (std), 1200*	1000 (std), 1200*
Fri ingångshöjd	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100	2000 (std), 2100
Plattformsmått	1105 x 2175 mm	1405 x 1975 mm / 1405 x 2475 mm	Alla tillgängliga	Alla tillgängliga
Ingångsidan	A/C/B	A/C/B	A/C	A/C

Alla dörrar på B-sidan sitter som standard i mitten och har samma fria bredd som dörrarna på A/C-sidorna.

* Finns inte för plattformstorleken 1105 x 2175 mm.

UTFÖRANDE – CIBES A8000	
Schakt	Stålpaneler i vitt, RAL 9016 Hörnprofiler i aluminium som standard
Dörrkonfigurationer	Öppning på sida A, B eller C
Schakt dörrar	Ståldörrar med front i benvitt, RAL 9016 Brandklassade dörrfronter
Manöverpanel	Lättanvända taktila knappar med blindskrift, nödbelysning, larmknapp, nödstoppknapp och tydlig, lättläst text
Golv	Altro ContraX CX2009
Tillval	Telefoner, stålgolv för besvärliga miljöer, toppprofiler, värmeelement, låssystem, armbågsknappar, extern anropsknapp, våningsindikator, IR-styrning, automatisk schaktbelysning, sparkplåt på dörr, röstvisering och ankomstringsignal. Schakt och dörr i valfri RALkulör eller med glas som tillval.

