



## VÄDERSKYDD




# Centra




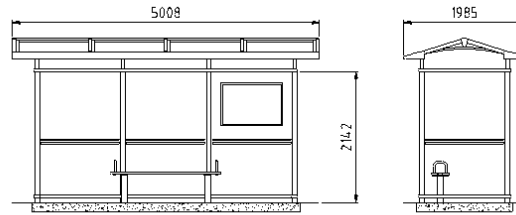


2-SEKTIONER

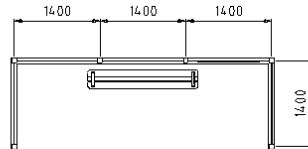


3-SEKTIONER

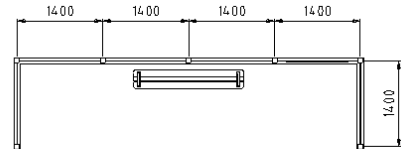

4-SEKTIONER

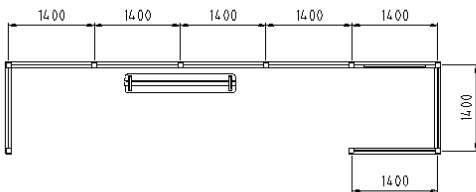

5-SEKTIONER

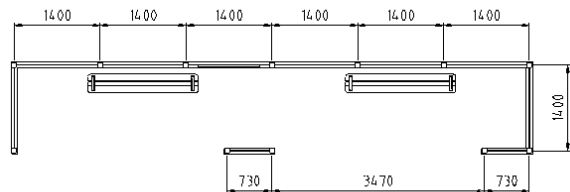

6-SEKTIONER

### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

### Tak

Sadeltak med härdad laminerat glas eller polykarbonat.

### Skivmaterial

8mm härdat glas.

### Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

### Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

### Mått

Sektioner a 1400mm. Storlekar 2 – 6 sektioner

### Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp