




City 90 Galgskydd



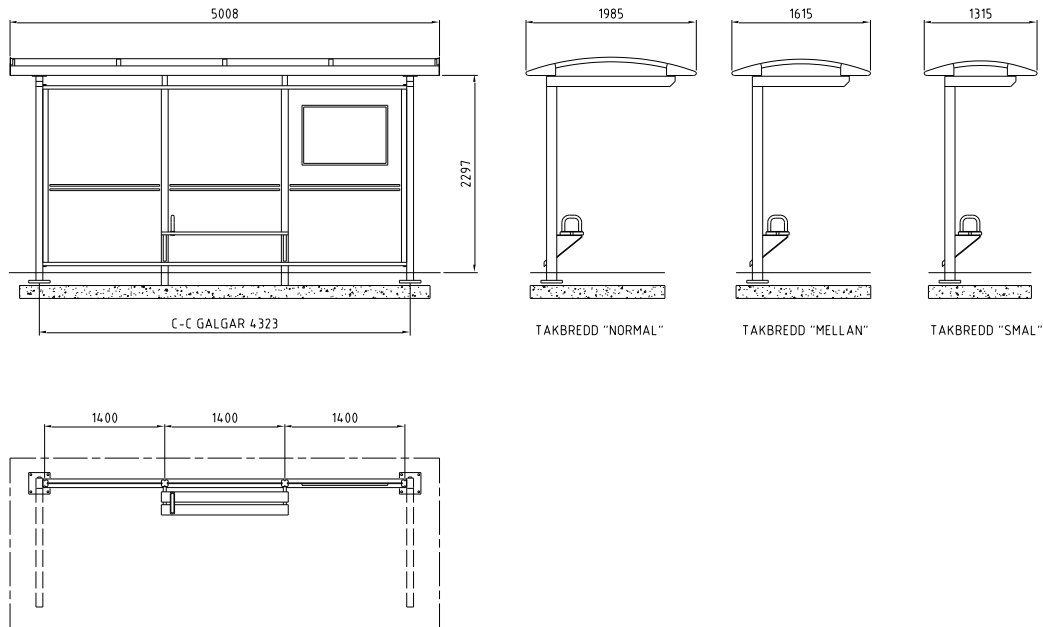

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler. Varmförzinkade och lackerade stålgalgar.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Invändigt i galgar och ut över mark på baksidan.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

I takbredder 1985, 1615 och 1315mm, längd enligt önskemål.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Gavlar
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp