




City 90 Piazza Krona



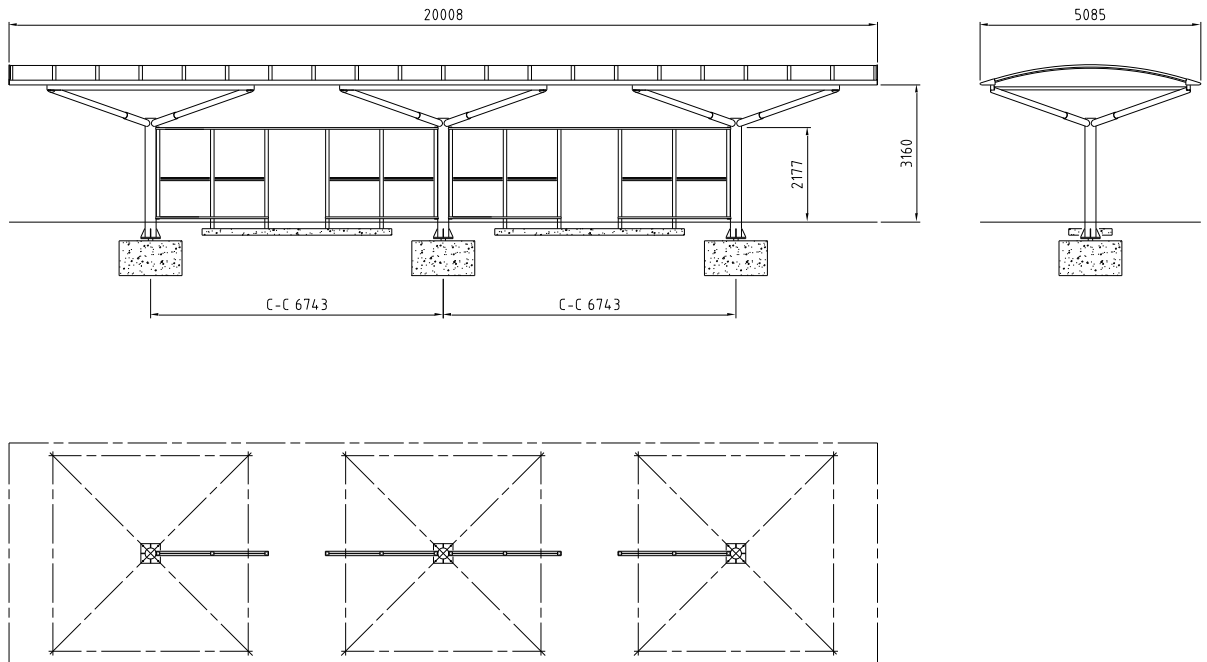

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.
Som alternativ anodiserade profiler
Varmförzinkade stålpelare

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Genom stålpelare, utkast över mark alternativt ner under mark till dagvattenbrunn.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. platsgjutning beroende på storlek.

Mått

Kan byggas i ett flertal olika konfigurationer och storlekar. Max takbredd 5085mm.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Väggar / gavlar
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp