




City 90 Piazza T



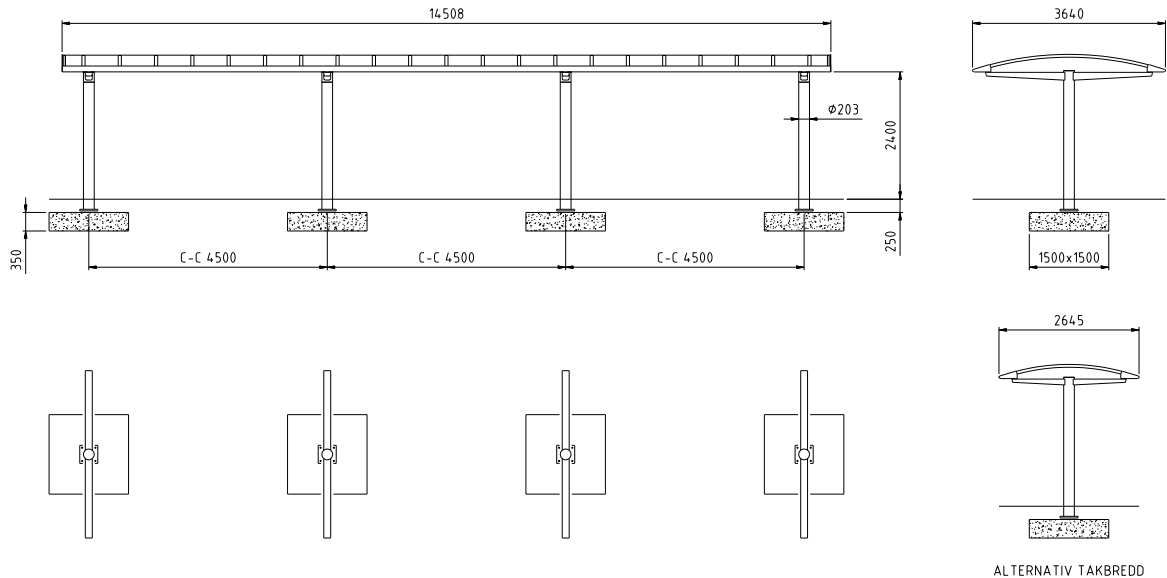

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.
Som alternativ anodiserade profiler
Varmförzinkade stålpelare

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Genom stålpelare, utkast över mark alternativt ner under mark till dagvattenbrunn.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor alt. Platsgjutning.

Mått

Takbredd 3640 alt 2645 eller efter önskemål. Längd efter önskemål, max C-C mellan pelare 4500mm.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Väggar / gavlar
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Ljusvitrin Euro-size
- Papperskorg, askkopp