




VÄDERSKYDD




Compact




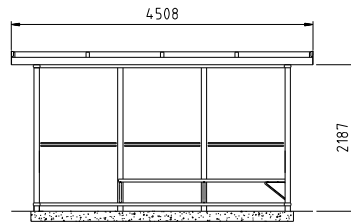

2-SEKTIONER

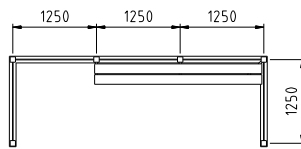

3-SEKTIONER

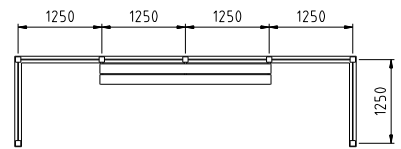

4-SEKTIONER

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

6mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

Mått

Sektioner a 1250mm. Storlekar 2 – 4 sektioner.

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Frontsektioner
- Prefabricerad betongplatta
- Stuprör för vattenavrinning ner till mark
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp