

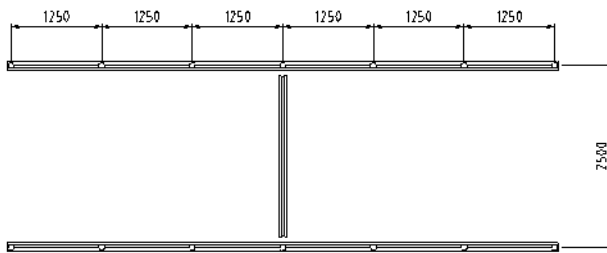


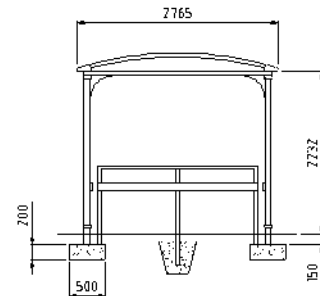

Light Trolley Enkel, 2P

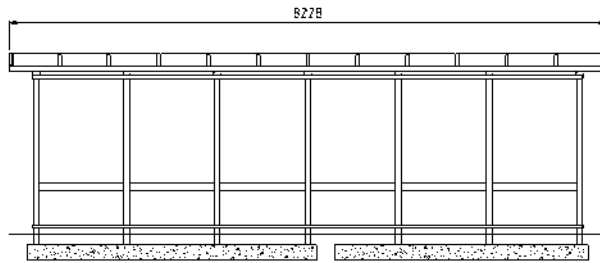

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

6- eller 8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerade betonglimpor under- eller ovan mark.

Mått

2x3 rader á 18 = 108 kundvagnar.

Sektioner 1250 eller 1400mm.

Dubbelsidigt enligt skiss eller enkelsidigt för kundvagnar från en sida (längd 3 sektioner)

Tillval

- Belysningsarmaturer i undertak. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Ljusvitrin Euro-size (för 1400 sektion)
- Prefabricerade betonglimpor

Övrigt

- Invändiga skyddsbrädor av furu alt. naturanodiserade aluminiumlister.
- Bågar för låsning av kundvagnar i varmförzinkat och lackerat stål.