




Traffic Trolley Enkel, 2P



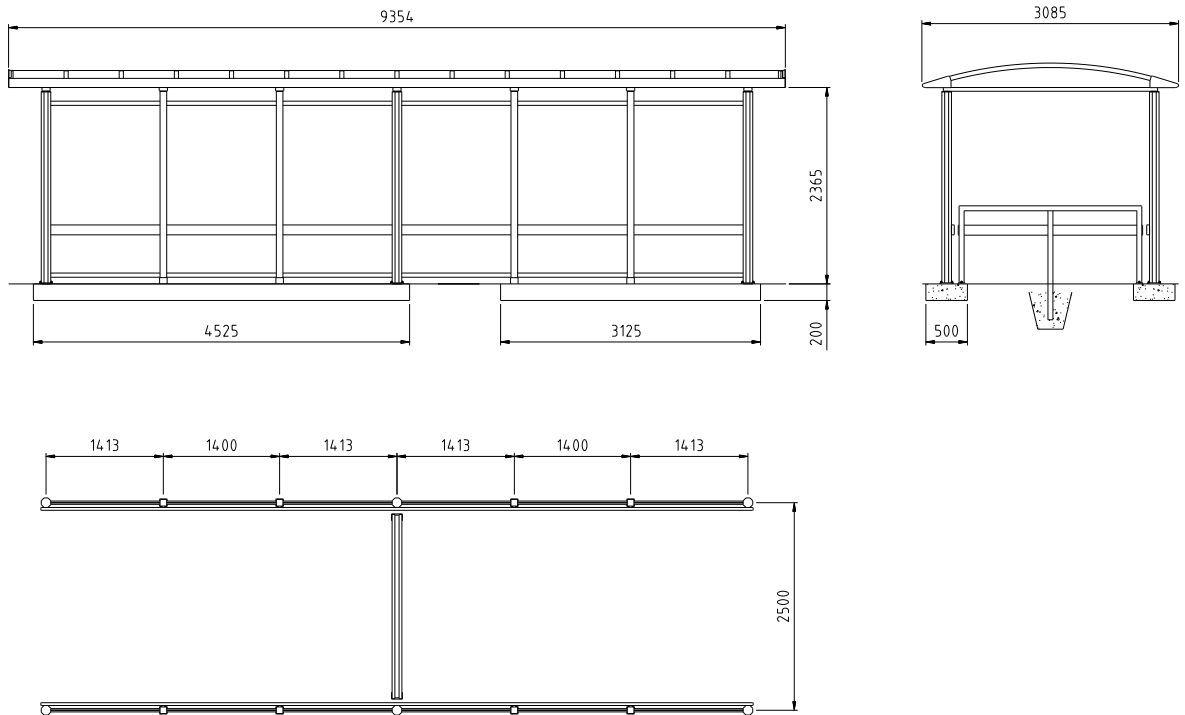

Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

Tak

Välvt tak av solid polykarbonat, klar alternativt rökfärgad.

Skivmaterial

8mm härdat glas.

Vattenavrinning

Utkast från taksarg i alla fyra hörn.

Markförankring

Prefabricerad betongplatta alt. betonglimpor.

Mått

2x3 rader á 18 = 108 kundvagnar.

Enligt skiss eller med enkel längd, 3-sektioner

Tillval

- Infälld belysning i taksargar. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Prefabricerad betongplatta, betonglimpor.

Övrigt

- Invändiga skyddsbrädor av furu alt. naturanodiserade aluminiumlister.
- Bågar för låsning av kundvagnar i varmförzinkat och lackerat stål.