




VÄDERSKYDD




# UpState





2-SEKTIONER

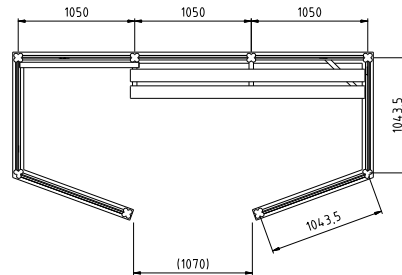

3-SEKTIONER

#### Stomme

Pulverlackerade aluminiumprofiler, i valfri RAL-kulör. Som alternativ anodiserade profiler.

#### Tak

Limpresat sandwichelement med innertak av vit anti-klotter behandlad glasfiberskiva.

Taksarg med möjlighet att skjuta in textade skivor.

#### Skivmaterial

8mm härdat glas. Sparkplåt aluminium 5mm.

#### Vattenavrinning

Utkast från taksarg i hörnen på baksidan.

#### Markförankring

Prefabricerade betongplattor alt. platsgjutning.

#### Mått

Storlekar 2 – 3 sektioner.

#### Tillval

- Infällda belysningsarmaturer i tak, LED. Kopplingsrör för anslutning av inkommande kabel.
- Prefabricerad betongplatta
- Sittbänk, lutningsbräda
- Informationstavla
- Papperskorg, askkopp